


Filtru presă K 800

Cu transportul automat al plăcilor de filtrare

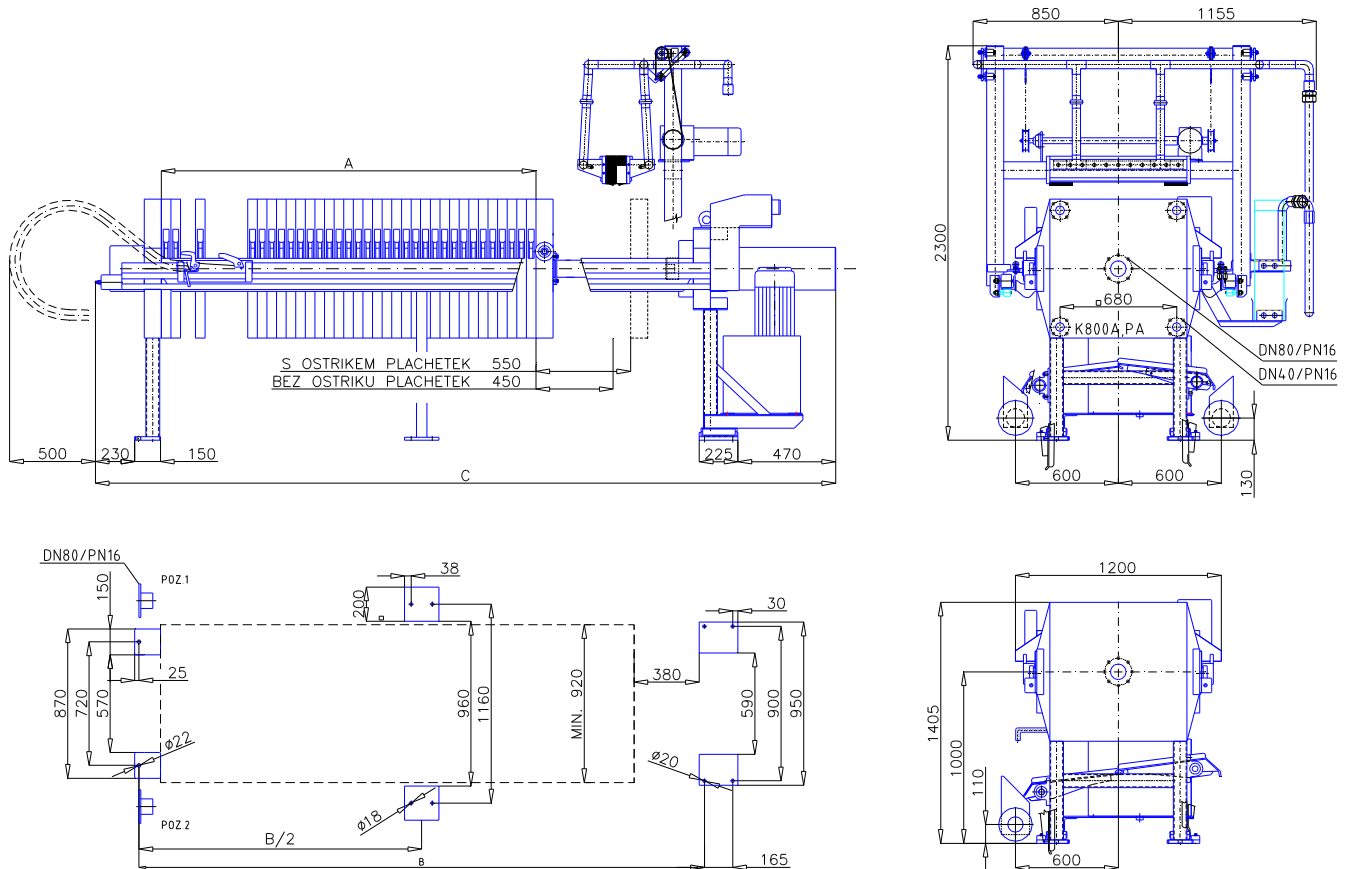

800 x 800		GROSIMEA TURTEI 25 mm										
Numărul de camere		30	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100
Volum [dm ³]	deschis	357,3	476,4	536,0	595,5	655,0	714,6	774,2	833,7	952,8	1072	1191
	închis	331,5	442,0	479,3	552,5	607,8	663,0	718,3	773,7	884,0	994,5	1105
Suprafață filtrare [m ²]	deschis	31,2	41,6	46,8	52,0	57,2	62,4	67,6	72,8	83,2	93,6	104,0
	închis	28,8	38,4	43,2	48,0	52,8	57,7	62,5	67,3	76,9	86,5	96,1
A	[mm]	1760	2330	2615	2900	3185	3470	3755	4040	4610	5180	5750
B	[mm]	2860	3430	3715	4000	4285	4570	4875	5140	5710	6280	6850
C	[mm]	3675	4245	4530	4815	5100	5385	5690	5955	6525	7095	7665
Greutate	[kg]	5260	5800	6070	6340	6610	6880	7150	7420	7960	8500	9040

Filtrele presă sunt disponibile cu următoarele grosimi ale turtei:

- plăci cu camere: 15, 20, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50 mm
- plăci cu membrane: 30, 32, 40,, 50 mm

Putere instalată motor electric:

- unitate hidraulică: 1.5 kW, 400 V
- transport plăci: 0.55 kW, 400 V
- spălare pânze: 0.55 kW, 400 V
- tăvi picurare: 0.18 kW, 400 V